


LIVING AND
ENVIRONMENT

 **navien**
www.navien.ru

Открой комфорт
с НОВОЙ
стороны



DELUXE
COMFORT

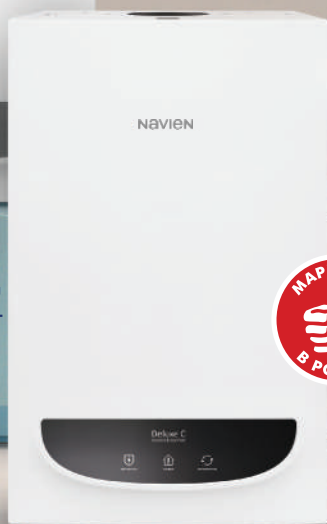


DELUXE S

Настенные газовые
двухконтурные котлы



Пульт поставляется
в комплекте
с котлом

DELUXE S/Comfort

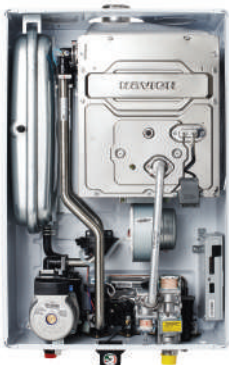

DELUXE S
Европейский тип
подключения
(гидрогруппа)



DELUXE Comfort
Корейский тип
подключения
(гидрогруппа)



Компактный



Бесшумная работа



Пульт поставляется в комплекте



Мгновенный нагрев воды
13,8 л/мин



Теплообменник устойчивый
к коррозии

Технические характеристики		13К	16К	20К	24К	30К	35К	40К
Топливо		Природный / Сжиженный газ						
КПД	%	92,0						
Тепловая мощность ОВ	кВт	8,0-13,0	8,0-16,0	8,0-20,0	8,0-24,0	12,0-30,0	12,0-35,0	12,0-40,0
Тепловая мощность ГВС		24			30		35	40
Отапливаемая площадь	М²	до 130	до 160	до 200	до 240	до 300	до 350	до 400
Температура нагрева ГВС	°С	30 - 60						
Температура нагрева ОВ		40 - 80						
Производительность ГВС, ΔТ=25 °С	л/мин	13,8				17,2	20,1	22,9
Производительность ГВС, ΔТ=40 °С		8,6				10,8	12,5	14,3
Расход природного газа (Мин./Макс.)	м³/час	0,86/1,40	0,86/1,72	0,86/2,15	0,95/2,58	1,27/3,23	1,27/3,77	1,27/4,39
Расход сжиженного газа (Мин./Макс.)	кг/час	0,71/1,16	0,71/1,43	0,71/1,79	0,71/2,15	1,06/2,69	1,06/3,14	1,06/3,58
Давление природного газа (Мин./Макс.)	мбар	10-25						
Давление сжиженного газа (Мин./Макс.)		28-37						
Напряжение/частота	В/Гц	230/50						
Потребляемая мощность	Вт	150						
Диаметр труб системы дымоудаления	мм	60/100 (75/70), (80/80)						
Присоединительные размеры ОВ	дюйм	G 3/4"						
Присоединительные размеры ГВС		G 1/2"						
Присоединительные размеры Газа		G 3/4"						
Габаритные размеры	мм	665 x 400 x 255				665 x 440 x 255		
Вес (без воды)	кг	26				27		